

1. INTRODUCTION


Merci pour votre achat d'une Télécommande SkylinkHome™ SnapOn, modèle TM-318. Ce transmetteur vous permet à fonctionner l'éclairage/ domotique sans fil avec un Module de Réception SkylinkHome™.

La télécommande Snap-On peut travailler avec tous modules de réception SkylinkHome™, même si, il est spécifiquement conçu pour le montage sur soit le Gradateur Murale Sans Fil modèle WR-001 ou Interrupteur Mural Marche/Arrêt WE-001.

Toutes les communications du signal sans fil au sein du système SkylinkHome™ sont basés sur la technologie à code fixe pour garantir une sécurité élevée est utilisée.


Vous trouverez les objets suivant dans ce paquet:

- Télécommande Snap-On
- Batterie au lithium CR2032 (installé)
- Mode d'emploi

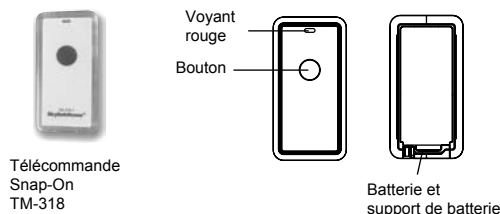

2. MISE SOUS TENSION

Pour alimenter le transmetteur, il suffit de retirer isolateur de batterie du transmetteur, le voyant rouge reste allumé pendant 15 secondes et puis s'éteint. Appuyez le bouton de la télécommande, le voyant rouge doit clignoter. La transmetteur est maintenant alimenté correctement. Si le voyant rouge ne clignote pas lorsque le bouton est appuyé, consulter la section 7 "Pile" de ce manuel.

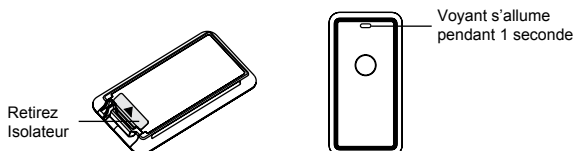


3. PROGRAMMATION DU TRANSMETTEUR AU MODULE DE RÉCEPTION

Afin de contrôler à distance l'éclairage/domotique connecté à un récepteur, un transmetteur doit être programmé au module de réception.


Pour programmer une télécommande Snap-On au module de réception, un code "Learn" doit être transmis, suivez les instructions ci-dessous pour transmettre le code "Learn" au récepteur.

1. Mettez le module de réception que vous envisagez de programmé en mode de programmation. Consultez-vous aux instructions de l'utilisateur pour ce module de réception.
2. Retirez la batterie et le support de batterie de la télécommande Snap-On.

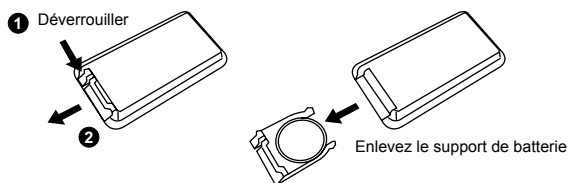

3. PROGRAMMATION DU TRANSMETTEUR AU MODULE DE RÉCEPTION (SUITE)

3. Insérez le support de batterie et la batterie à la télécommande Snap-On, la diode rouge reste allumé pendant 15 secondes. Appuyez sur le bouton de la télécommande lorsque le voyant est constamment allumé pour transmettre le code "Learn".

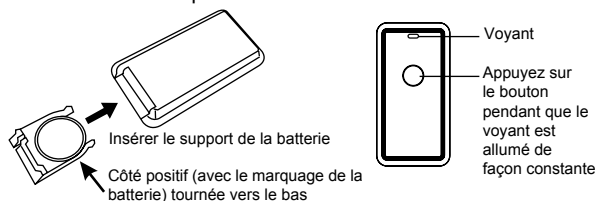

4. Une fois que la télécommande est programmée, le module de récepteur va quitter le mode de programmation et le transmetteur programmé est maintenant prêt à être utilisé.

CODE LEARN

Suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour transmettre le code "Learn" lors de la programmation de la télécommande Snap-On au module de réception.

Note: Une fois le récepteur est en mode de programmation, vous devez terminer la programmation dès que possible. Il va quitter le mode de programmation après 15 secondes, même si vous n'avez pas terminé la programmation. Vous pourriez avoir à tout recommencer.

4. OPÉRATION MARCHÉ/ARRÊT

En appuyant sur le bouton sur la télécommande une fois vous permet de basculer le statut de la charge qui est connectée au module de réception, c'est à dire si le voyant est éteint, en appuyant sur le bouton allumera la lumière, et l'inverse.

5. OPÉRATION DE CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

Ailleurs d'allumer et éteindre la lumière, vous pouvez également contrôler la luminosité de la lumière si le module de réception et l'ampoule est réglable, c'est à dire soit une lumière incandescente et lampe fluo compacte graduable connecté à un gradateur.

Pour modifier la luminosité commence par allumer la lumière.

Ensuite, appuyez et maintenez le bouton de la télécommande Snap-On pour modifier la luminosité. Maintenez le bouton jusqu'à ce que la luminosité désirée est atteinte, puis relâchez le bouton.

Appuyez sur le bouton pour modifier la luminosité de nouveau dans le sens inverse. Lorsque la luminosité désirée est atteinte, puis relâchez le bouton.

6. EFFACEMENT DE TRANSMETTEUR

Il ya 2 types de récepteurs et l'effacement du transmetteur de ces 2 types de récepteurs sont différents. S'il vous plaît suivre les étapes d'effacement sur le récepteur que vous posséder.

Type A) Auto Effacer - Modèle PL-318, PR-318, PR-318S, PA-318, LS-318, WR-001

Auto Effacer signifie qu'il ya un bouton d'effacement sur le récepteur, en appuyant sur ce bouton d'effacement, tous les transmetteurs peuvent être effacés.

Pour effacer les transmetteurs de ces récepteurs, il suffit de suivre les instructions de ces récepteurs. La procédure n'implique pas effacer le transmetteur.

6. EFFACEMENT DE TRANSMETTEUR (SUITE)

Type B) Effacer par télécommande - Modèle LX-318, MD-318, MR-318, WE-001

Effacer par télécommande signifie il n'y a pas de bouton d'effacement sur le récepteur, alors un transmetteur programmé est nécessaire afin d'effacer le mémoire du récepteur. Vous avez besoin de transmettre un code "Erase" émanant de la télécommande Snap-On. Suivez les instructions ci-dessous pour effacer la télécommande du récepteur.

1. Retirez la batterie et le support de batterie de la télécommande Snap-On.
2. Insérez le support de batterie et la batterie de la télécommande Snap-On, le voyant rouge reste allumé pendant 15 secondes. Appuyez et maintenez le bouton sur la télécommande pendant au moins 2 secondes lorsque le voyant est constamment allumé transmettre le code "Erase". Ne relâchez pas le bouton jusqu'à l'étape 4.
3. Mettez le récepteur que vous souhaitez effacer du transmetteur en mode de programmation. Consultez les instructions de l'utilisateur de ce récepteur.
4. Une fois le récepteur reçoit ce code "Erase", le récepteur indiquera qu'il a effacé tous les transmetteurs, et vous pouvez maintenant relâcher le bouton de la télécommande Snap-On.

Code Erase

Suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus de transmettre le "Erase" lors de l'effacement de la télécommande Snap-On à partir des récepteurs de type B.

7. BATTERIE

Lorsque la gamme opératoire est réduite, ou lorsque le voyant rouge ne clignote pas en cours de fonctionnement, il est temps de remplacer de la batterie. Suivez la même procédure que l'installation de la batterie dans la section 3 de ce manuel pour remplacer la pile.

Note: débarrasser des vieilles piles rapidement et correctement.

8. FCC

La télécommande de porte de garage universelle est approuvée par la FCC et est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas cause d'interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications de cet appareil non homologués expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

9. GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception de la pile) en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

10. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous voulez

- Découvrez les spécifications à jour (changed to: trouvez les spécifications courants)
- En savoir plus au sujet des fonctionnements et applications
- Télécharger des documents, c-à-d, les instructions de l'utilisation
- Commandez les produits Skylink

Ou si vous avez des difficultés à programmer les produits, veuillez:

1. Visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com, ou
2. Courriel électronique au support@skylinkhome.com, ou
3. Appeler numéro sans frais 1-800-304-1187 du Lundi à Vendredi, de 9 am à 5 pm, EST. Fax (800) 286-1320

11. ACCESSOIRES

Le Système SkylinkHome™ se compose de plusieurs d'autres dispositifs tels que SkylinkHome™ Télécommandes, Capteur de Mouvement, Interrupteur mural "MARCHE/ARRÊT", Gradateur mural, les gradateurs avec ou sans Répéteur, commande "MARCHE/ARRÊT" (extérieur / intérieur), vis Gradateur, "MARCHE/ARRÊT" / gradation control, control "MARCHE/ARRÊT", Smart Button™ contrôle du porte de garage, etc. Veuillez visitez le site Web de Skylink à www.skylinkhome.com pour plus d'informations.



SERVICE À LA CLIENTÈLE

17 Sheard avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3

Courriel électronique : support@skylinkhome.com

<http://www.skylinkhome.com>

P/N. 101Z913

Brevet en attente

© 2010 SKYLINK GROUPE